

Platform Droptestet

Regler for opsætning af stillads ved TAGARBEJDE

På tage med en hældning på 10° eller derover, skal stilladsdækket kunne klare belastningen fra en faldende person og sikre mod personskade.

Generelle krav

- Afstanden mellem stilladsdæk og tagfod må højst være 50 cm målt fra overside af tagbelægning til overside af stilladsdæk.
- Stilladsdækket skal være plant. Der må ikke være opragende stilladshorn eller lignende. Dog gerne søjler til overdækning på stilladsdækket.

Sikring mod person nedstyrtning

Stilladset og tilhørende rækværk skal kunne klare at optage de dynamiske kræfter fra en faldende person. Dette kan sikres ved at etablere en kasseskærm på stilladset ved tagfoden på en af følgende måder:

1. Stilladsdækket og -rækværket afdækkes med plane, holdbare krydsfinnerplader
2. Platformene ved tagfoden er droptestede, jf. standard for stilladser (DS/EN 12810-2) og med rækværk i overensstemmelse med standarden for midlertidige rækværker (DS/EN 13374).

Brug af bukkestilladser ved tagarbejde

Benyttes der bukkestillads som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal ovenstående følges og også punkterne herunder:

- Bredden af øverste dæklag skal være min. 1,2 meter
- Stilladset skal forankres til væg
- Platformene skal være droptestede – alternativt afdækket med holdbare krydsfinnerplader
- Rækværket skal mindst være så højt, at det er i niveau med en flugt 1 meter parallelt over tagfladen (dog min. 1 meter).
- Tjek fabrikantens montagevejledning og tjek om stillads må bruges som sikring mod nedstyrtning fra tag.

Disse af vores platforme er droptestede:

| Platforme | Varenr. | DB-nr. |
|----------------------------------|----------|---------|
| Platform 178 cm – 200 kg – KL. 3 | 9230-178 | 5132933 |
| Platform 250 cm – 200 kg – KL. 3 | 9230-250 | 5132934 |
| Platform 305 cm – 200 kg – KL. 3 | 9230-305 | 5132935 |
| Platform 305 cm – 300 kg – KL. 4 | 9340-305 | 2270712 |

DROPTTESTET
PLATFORM


EUROPEAN STANDARD
EN12810-2

KG

EUROPEAN STANDARD
EN 12810-2

CUSTOMERS

NYHED

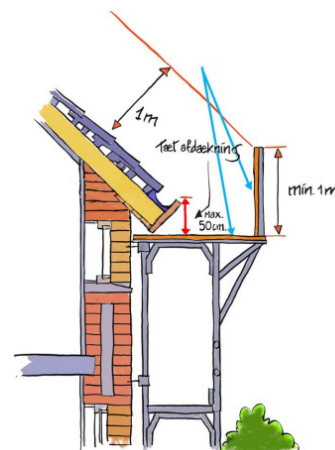

Lånt fra folder fra
BFA BYGGE & ANLÆG

Vores kasseskærme:

| Kasseskærme | Varenr. | DB-nr. |
|-------------------|---------|---------|
| Kasseskærm 120 cm | SGN120 | 2045785 |
| Kasseskærm 160 cm | SGN160 | 2045786 |
| Kasseskærm 300 cm | SGN300 | 2045788 |



Kontakt os for mere information og vejledning

Materielhuset A/S
Hastrupvej 2A • 4622 Havdrup
Tlf. 70 222 402 • info@materielhuset.dk
www.materielhuset.dk

 **Materielhuset**
STIGER OG STILLADSER